

Tapis

- max 4,5 m de largeur
- sans limite dans le sens de la marche

Par sa faible épaisseur (9 mm), le profilé permet une pose dans de faibles réservations (épaisseur de carrelage ou sol stratifié).



De plus, il propose des rampes permettant la pose libre.



Produits

- Livraison en 10 jours.
- Pose libre ou encastrée.
- Livré en kit.
- Grande résistance.
- Possibilité de remplacer le textile une fois usé.

BTB Profil 9 mm + Rampes

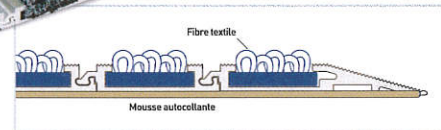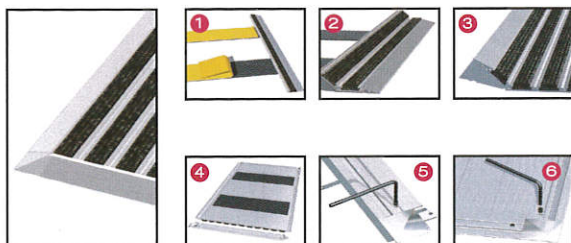

Extérieur
Abrité



Intérieur



Spécial
Handicapés



Passage
Intense



Classement Feu
Bfl/S1



Grattant



Antidérapant



Utilisation
jusqu'à -40 C°



Nettoyage
à l'Aspirateur

Caractéristiques techniques

- **Composition :**
Structure : Aluminium
Finitions : Textile, plastique, brosses et mixtes
- **Hauteur totale :**
+/- 9 mm
Largeur du profil
+/- 33 mm
- **Profils par mètre linéaire**
30 unités
- **Usage :**
Domestique et professionnel.
- **Poids Total**
+/- 14 kg/m²
- **Accessoires disponibles**
Profils d'encadrement et pièces de coin.
- **Spécificités :**
Sols stratifiés ou réservation de carrelage.
Faible épaisseur adaptée.
- **Spécificités BtB 9 mm + Rampes :**
Revêtements de sols sans fosse.



tapis benoit